

# HELI

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК 50Н51-90-С3



НЕБОЛЬШИЕ ГАБАРИТЫ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ



РАЗНЫЕ УРОВНИ  
И ДИСТАНЦИЯ РАБОТЫ



ВСЕПОГОДНОСТЬ



ПРОХОДИМОСТЬ



ВЕНТИЛЯТОР  
С РЕВЕРСОМ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
КАБИНА  
ROPS/FOPS



УДОБНАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
ФУНКЦИЯМИ






3 РЕЖИМА  
РУЛЕВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

# HELI

## 50H51-90-C3

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	50H51-90-C3	
Максимальная грузоподъемность	кг	5000
Горизонтальный вылет	м	5.1
Грузоподъемность на макс. вылете	кг	2000
Макс. высота подъема	м	9
Грузоподъемность на макс. высоте	кг	4000
Кол. секций стрелы	-	2
Макс. скорость	км/ч	35
Двигатель	-	CUMMINS (C3) QSB3.9-C130-30
Мощность	-	73 кВт/2200 об./мин
Вес	кг	11760

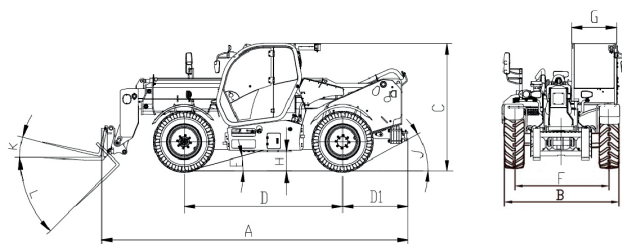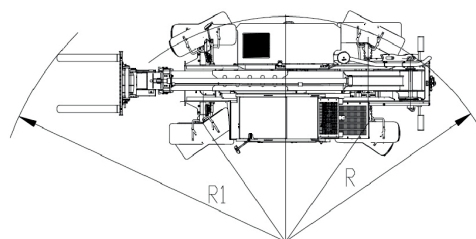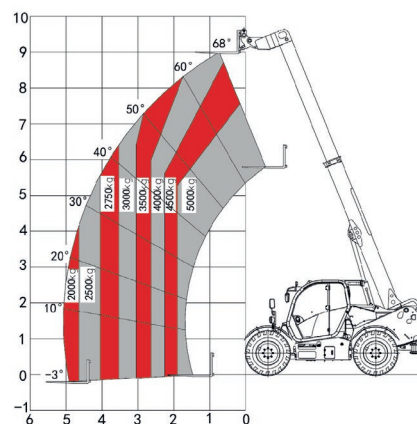

### РАЗМЕРЫ

Модель	50H51-90-C3	
A-Общая длина	мм	6285
B-Общая ширина	мм	2400
C-Общая высота	мм	2660
D-Колесная база	мм	3300
E-Дорожный просвет	мм	360
F-Передняя колея	мм	1986
G-Наружная ширина кабины	мм	940
H-Угол въезда / J-Угол съезда	-	17 / 32
K-Угол наклона вил (назад)	-	12
L-Угол наклона вил (вперед)	-	110
R-Радиус разворота	мм	4532
Тип шин	-	17.5-25TL

### ДВИГАТЕЛЬ

Производитель двигателя	Двигатель CUMMINS (C3)
Модель	QSB3.9-C 130-30
Номинальная мощность / обороты	73 кВт/2200 об./мин
Максимальный крутящий момент / обороты	520 Нм/1600 об./мин
Холостой ход	1000 об./мин
Объем двигателя	3.9 л
Количество цилиндров	4
Общий стандарт на выбросы выхлопных газов	Евро III
Устанавливается на модели	35H/40H/50H

 **AURORA**

AURORA – официальный сертифицированный дистрибьютор HELI на территории РФ.

+7 (800) 551-48-09

 HELI-TELEHANDLERS.RU

