

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Метрическая система мер	Британская система мер
Максимальная рабочая высота A	14,30 м	46 футов 11 дюймов
Максимальная высота платформы B	12,30 м	40 футов 4 дюйма
Габаритная длина (без выносных опор)	3,19 м	10 футов 6 дюймов
Габаритная длина (с выносными опорами) C	3,84 м	12 футов 7 дюймов
Габаритная ширина D	1,76 м	5 футов 9 дюймов
Габаритная высота (с поднятыми перилами) E	2,74 м	9 футов
Габаритная высота (с опущенными перилами) F	1,97 м	6 футов 6 дюймов
Размеры платформы (длина × ширина)	2,88 × 1,52 м	9 футов 5 дюймов × 5 футов
Размер удлинения платформы G	1,43 м	4 фута 8 дюймов
Дорожный просвет	0,24 м	9 дюймов
Колесная база H	2,29 м	7 футов 6 дюймов
Радиус поворота (по внутреннему/наружному колесу)	2,15/4,85 м	7 футов 1 дюйм/ 15 футов 11 дюймов
Шины	26 × 12-16.5	26 × 12-16.5

Рабочие характеристики


Безопасная рабочая нагрузка	363 кг	800 фунтов
Безопасная рабочая нагрузка для удлинения платформы	136 кг	299 фунтов
Максимальное количество людей	3	3
Преодолеваемый уклон	40 %	40 %
Ходовая скорость (в сложенном состоянии)	5,00 км/ч	3,10 мили/ч
Ходовая скорость (в поднятом состоянии)	0,45 км/ч	0,28 мили/ч
Максимальный рабочий уклон	X – 1,5°/Y – 3°	X – 1,5°/Y – 3°
Скорость подъема/опускания	45/46 с	45/46 с

Масса

Общая масса (без выносных опор)	5050 кг	11 133 фунта
Общая масса (с выносными опорами)	5050 кг	11 133 фунта

Источник энергии

Дизельный двигатель	Kubota D1105/18,2 кВт	Kubota D1105/18,2 кВт
Топливный бак	47 л	12,4 галлона
Гидравлический бак	71 л	18,7 галлона

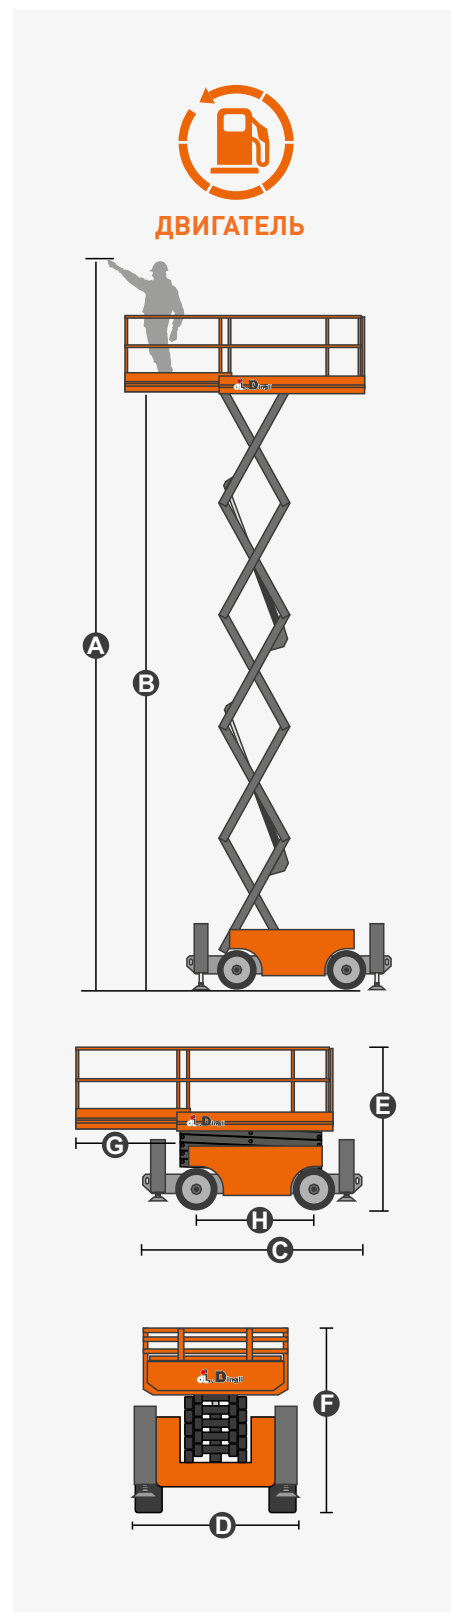

ОСОБЕННОСТИ

Стандартные элементы

- Управление с помощью пропорциональных джойстиков
- Самоблокирующиеся дверцы
- Односторонняя выдвижная площадка платформы
- Четыре ведущих колеса
- Два управляемых колеса
- Автоматическая тормозная система
- Система автоматического опускания груза
- Система, исключающая разрыв трубопроводов
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Сигнализация наклона
- Сигнализация при любом перемещении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Система охлаждения гидравлического масла
- Светодиодный проблесковый маячок
- Складные перила
- Активация ходового привода
- Механическое отпускание тормозов
- Точка крепления страховочного фала
- Стандартные проемы под вилы погрузчика для транспортировки
- Проушины для крепления оттяжек и подъемных строп
- Автоматическое выравнивание гидравлических выносных опор
- Защита двигателя от перезапуска
- Кнопка аварийного останова
- Система контроля нагрузки на платформу
- Возможность перемещения в полностью поднятом состоянии
- Передний качающийся мост



AURORA - официальный дистрибьютор DINGLI в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141001

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: info@dingli-rus.ru

DINGLI-RUS.RU

